


Tロックたて平

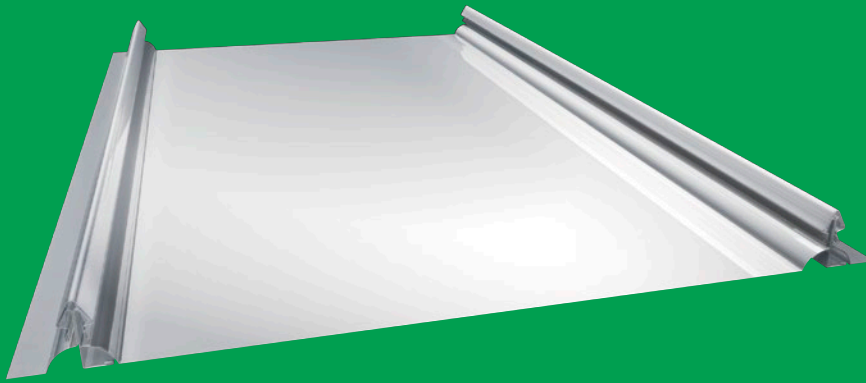


製品特長

- ガチャ締め不要な嵌合タイプで、施工がスピーディに行えます。
- アーチ屋根・ウェーブ屋根に対応可能です。
- 意匠性に優れ、ダイナミックな屋根です。

断面形状・部材図

(単位：mm)

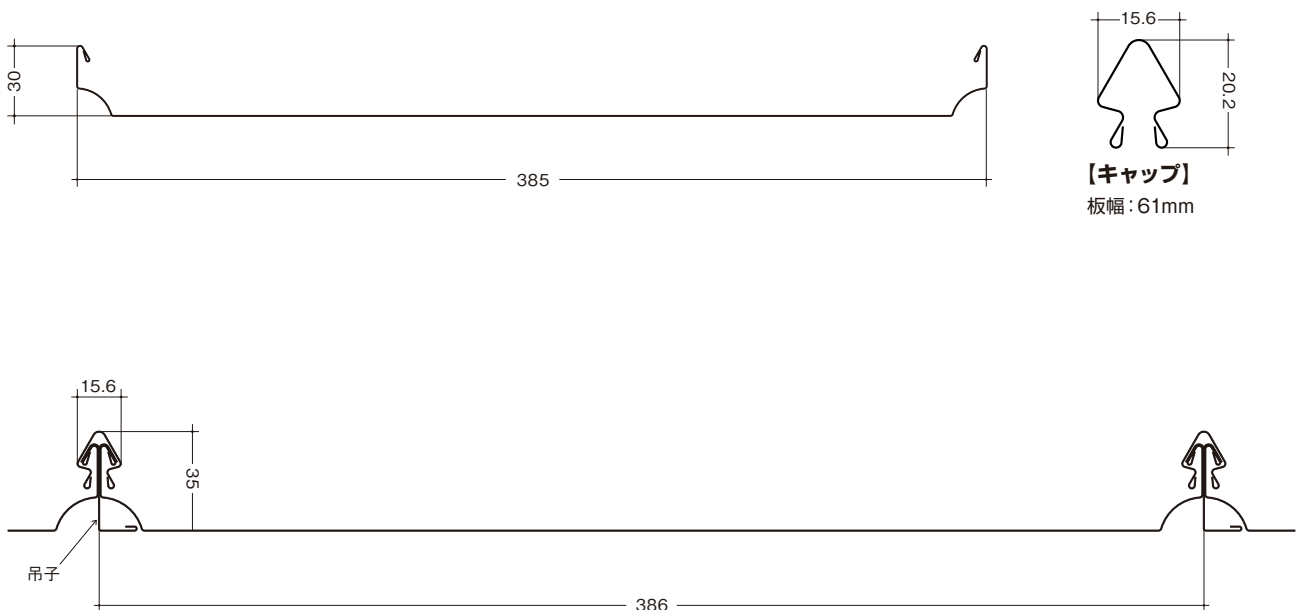

設計参考資料

働き幅	386mm
原板幅	本体：455mm
屋根勾配	10/100以上
アーチ半径	R=8m以上(縦リブ)、逆R=8m以上(縦リブ)
表面形状	フラット、縦リブ
断熱材(オプション)	ポリエチレンフォーム4mm
部材	軒先化粧キャップ、吊子、雪止金具
成型最小寸法	1000mm

適応原板(本体・キャップ)

素材	板厚 (mm)	0.35	0.4
	ガルバリウム鋼板		※
GLカラー鋼板		※	○
フッ素鋼板		※	○
カラーステンレス		※	○

※お問い合わせください。