


# 瓦 棒

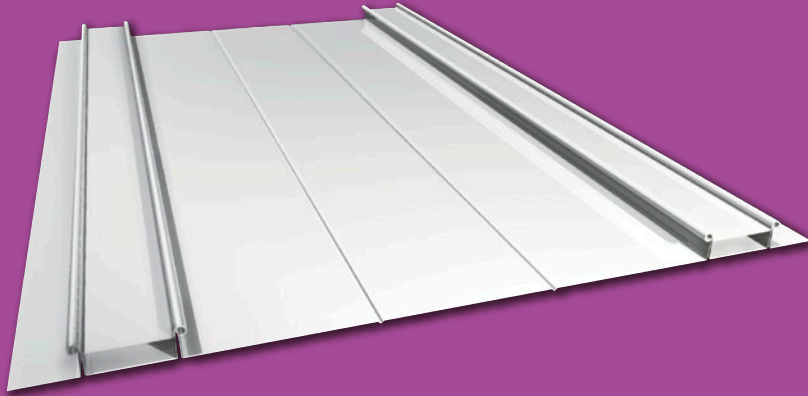


## 製品特長

- ハゼ締めにより漏水を防ぎ、風水圧に対しても絶大な強度を発揮します。
- 永年にわたり愛用され続けるポピュラーな屋根です。

## 断面形状

※( ) 内寸法は中部営業所 (単位: mm)


### 【丸ハゼ式瓦棒】

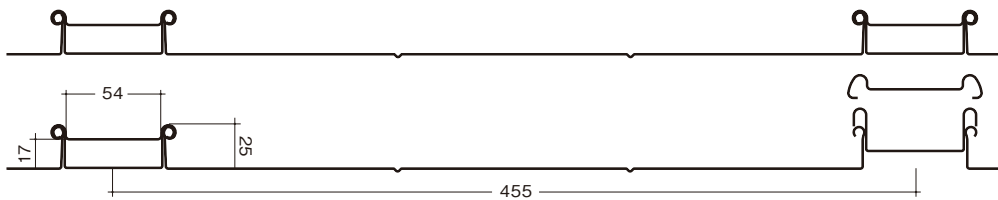

【キャップ】  
板幅: 114mm  
(111mm)

【通し吊子】  
板幅: 124mm  
(127mm)


### 【林式瓦棒】

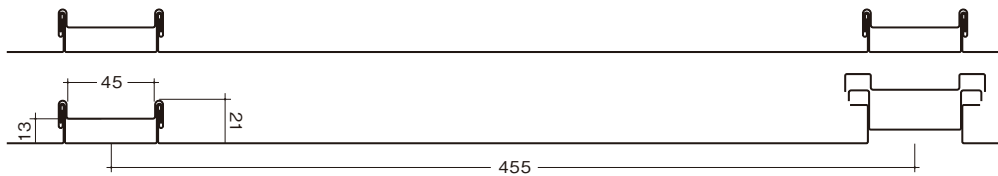

【キャップ】  
板幅: 108mm

【通し吊子】  
板幅: 122mm

### 【三晃式瓦棒】

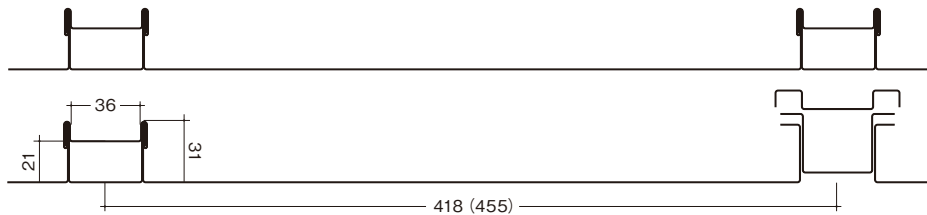

【キャップ】  
板幅: 97mm

【通し吊子】  
板幅: 108mm

## 設計参考資料

	丸ハゼ式瓦棒	林式瓦棒	三晃式瓦棒
働き幅	455mm	455mm	418・455mm
原板幅	本体: 914/2mm	本体: 914/2mm	本体: 454・492mm
屋根勾配	5/100以上	5/100以上	5/100以上
アーチ半径	さざ波: R=3m以上	—	—
部材	吊子、雪止金具	吊子、雪止金具	吊子、雪止金具
成型最小寸法	600mm	600mm	800mm
成型機設置場所	本社・中部営業所	本社	米子営業所

## 適応原板

素材	板厚 (mm)			
	0.3	0.35	0.4	0.5
ガルバリウム鋼板	○	○	○	○
GLカラー鋼板	○	○	○	○
フッ素鋼板		○	○	○
カラーステンレス	○	○	○	