

# エバールーフ




## 製品特長

- 段葺き水平ラインが屋根全体を包み、重厚で優雅な屋根外観を演出します。
- 鋼板のスプリングバックを活用したハゼ構造で、水密性・耐風性に優れています。


## 断面形状

(単位：mm)

【エバールーフ 1 型】

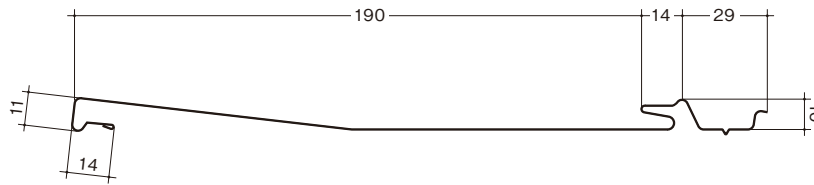

【エバールーフ 4 型】

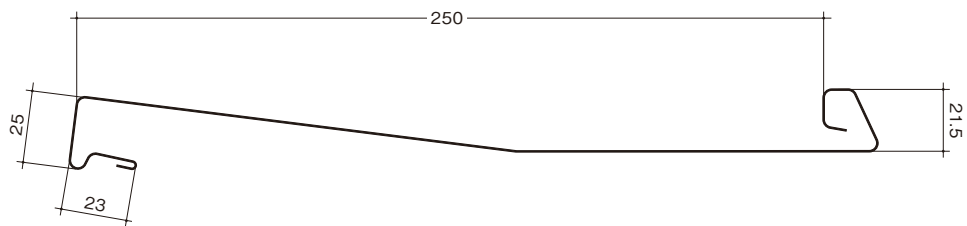

## 設計参考資料

	エバールーフ1型	エバールーフ4型
働き幅	190mm	250mm
見えかかり高さ	11mm	25mm
原板幅	303mm	378mm
屋根勾配	25/100以上	25/100以上
表面形状	フラット・さざ波	フラット
断熱材(オプション)	ポリエチレンフォーム4mm(手貼)	ポリエチレンフォーム4mm
部材	ジョイント、雪止金具	吊子、ジョイント、雪止金具
成型最小寸法	900mm	2000mm

## 適応原板

素材	板厚 (mm)		
	0.35	0.4	0.5
ガルバリウム鋼板	○	○	○
GLカラー鋼板	○	○	○
フッ素鋼板	○	○	○
カラーステンレス	○	○	

※0.35mm はエバールーフ 1 型のみです。