


# アポロ

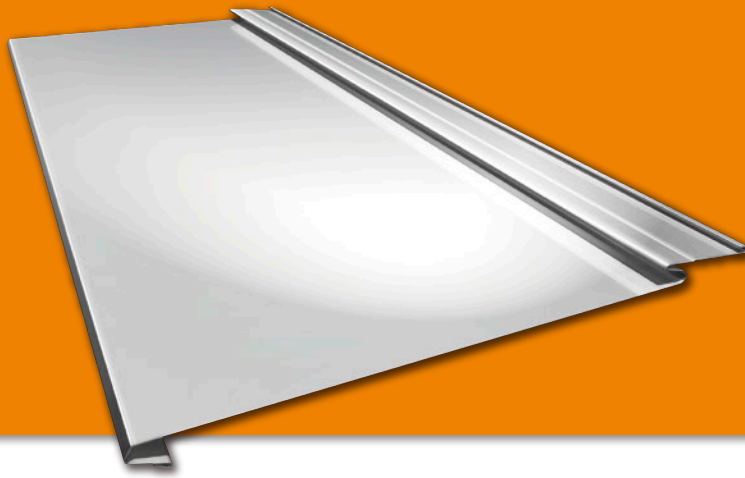


## 製品特長

- シンプルな水平ラインにより、ソフトで美しい雰囲気を作ります。
- どんな垂木割にも対応するため、施工が簡単に行えます。
- 一般的な横葺屋根として用いられます。


## 断面形状

(単位：mm)


【アポロⅠ型】

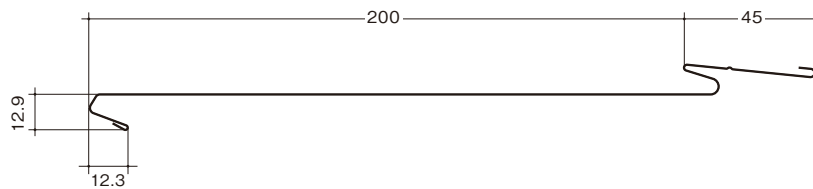

【アポロⅡ型】

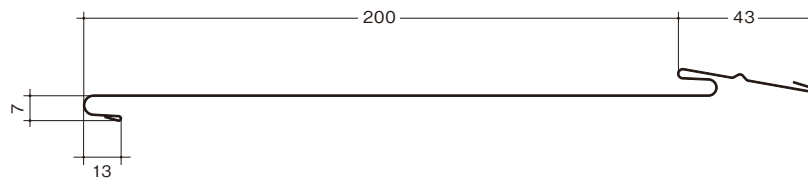

【アポロⅢ型】

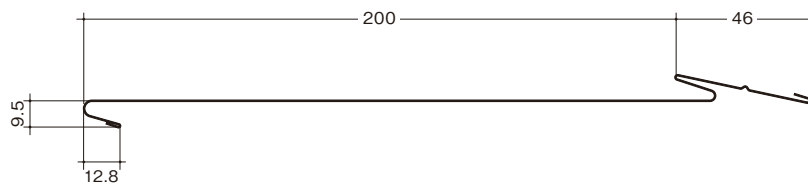

## 設計参考資料

	アポロⅠ型	アポロⅡ型	アポロⅢ型
働き幅	200mm	200mm	200mm
原板幅	914/3mm	914/3mm	914/3mm
屋根勾配	25/100以上	25/100以上	25/100以上
表面形状	フラット・さざ波	フラット・さざ波	フラット・さざ波
部材	継手、雪止金具	継手、雪止金具	継手、雪止金具
成型最小寸法	1200mm	1000mm	1000mm
成型機設置場所	本社	中部支店	米子支店

## 適応原板

素材	板厚 (mm)	0.3	0.35	0.4	0.5
	ガルバリウム鋼板		○	○	○
GLカラー鋼板		○	○	○	○
フッ素鋼板			○	○	○
カラーステンレス		○	○	○	

※断熱材（ポリエチレンフォーム4mm）の手貼も可能です。