


スパンドレル

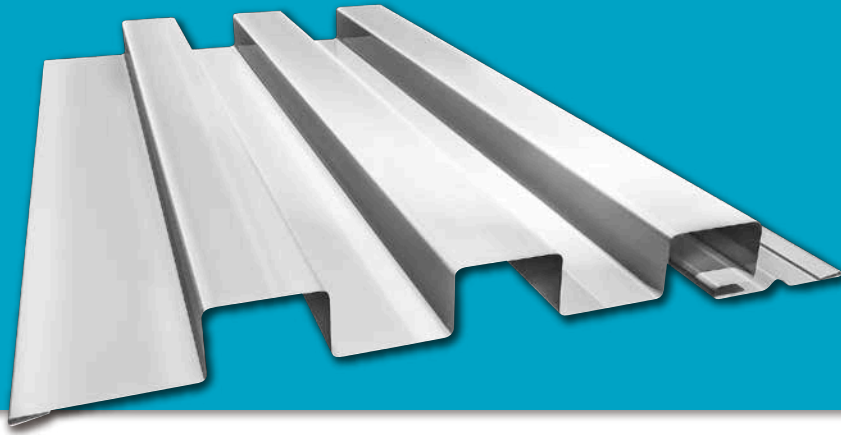


製品特長

- シャープなデザインで、あらゆる建物の外壁・天井・看板下地に使用できます。
- 表面にビスが見えないため、すっきりとしたデザインです。


断面形状

(単位：mm)


【K型スパンドレル】

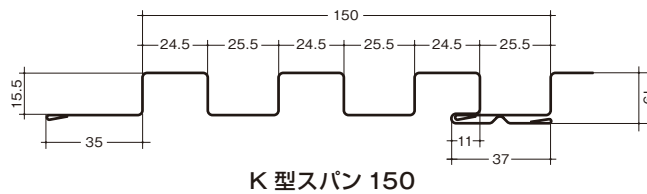

【スパンⅠ型】

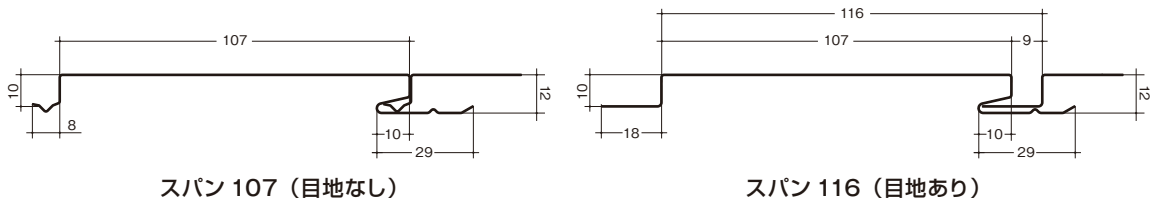

【スパンⅡ型】

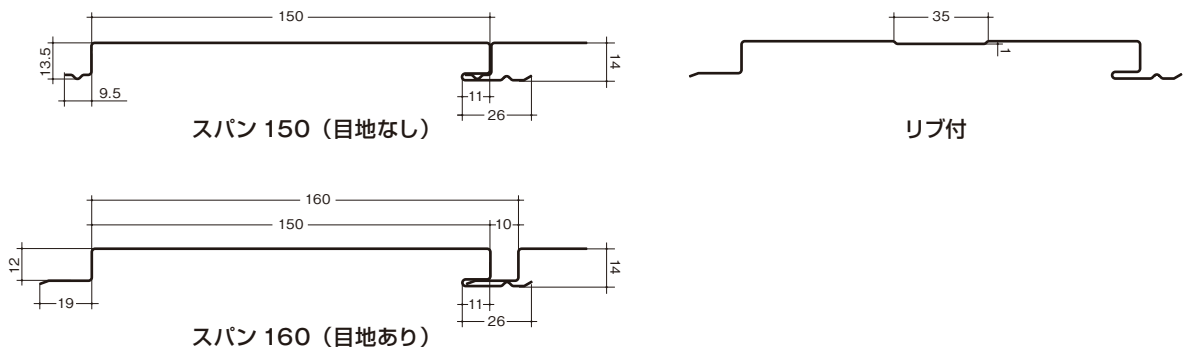

設計参考資料

仕様	種類	K型スパン150	スパン107 (目地なし)	スパン116 (目地あり)	スパン150 (目地なし)	スパン160 (目地あり)
働き幅		150mm	107mm	116mm	150mm	160mm
原板幅		305mm	174mm	181mm	218mm	228mm
部材		ケミカル面戸	—	—	—	—
成型最小寸法		600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

適応原板

素材	板厚(mm)	0.35	0.4	0.5
ガルバリウム鋼板		○	○	○
GLカラー鋼板		○	○	○
フッ素鋼板		○	○	○
カラーステンレス		○	○	