


ルーフ88

ヨドルーフ88耐火認定

※板厚 0.5mm は対象外
※タイトフレームは耐火認定適合品をお使いください。

- 屋根30分耐火：FP030RF-9325 (ガラス繊維)
- 屋根30分耐火：FP030RF-9326 (フネンエース)

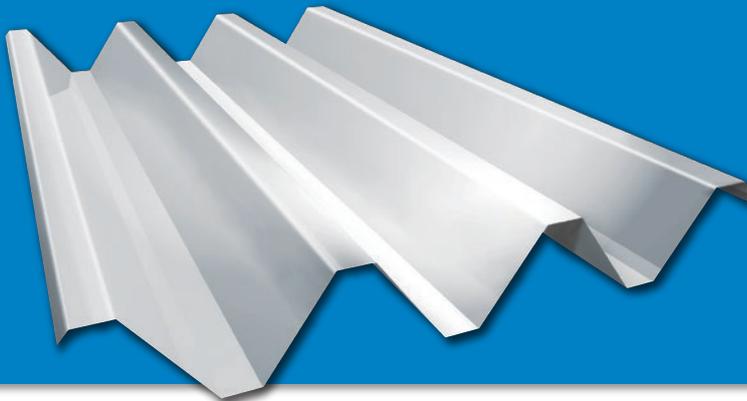


製品特長

- 働き幅600mmで経済性の良いボルトタイプの折板です。
- 小、中型建造物向けで規模によって幅広く対応できます。

断面形状

(単位：mm)

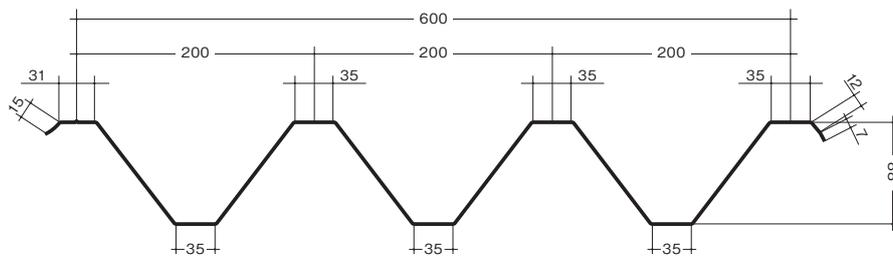

設計参考資料

働き幅	600mm
原板幅	914mm
屋根勾配	3/100以上
自然曲率半径	150m以上
成型最小寸法	1200mm

適応原板

素材	板厚(mm)			
	0.5	0.6	0.8	1.0
ガルバリウム鋼板	○	○	○	○
GLカラー鋼板	○	○	○	○
フッ素鋼板	○	○	○	○
カラーステンレス	※	※	※	

※お問い合わせください。

断熱材(オプション)


断熱材種類	適応厚み(mm)
ポリエチレンフォーム	4・6
フネンエース	4・6
ガラス繊維	5

断面性能(参考値)

板厚(mm)	単位重量		正圧・負圧同値	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.5	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6	4.49	7.48	74.18	16.86
0.8	5.92	9.87	98.66	22.42
1.0	7.36	12.26	123.02	27.96

※断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。

許容梁間

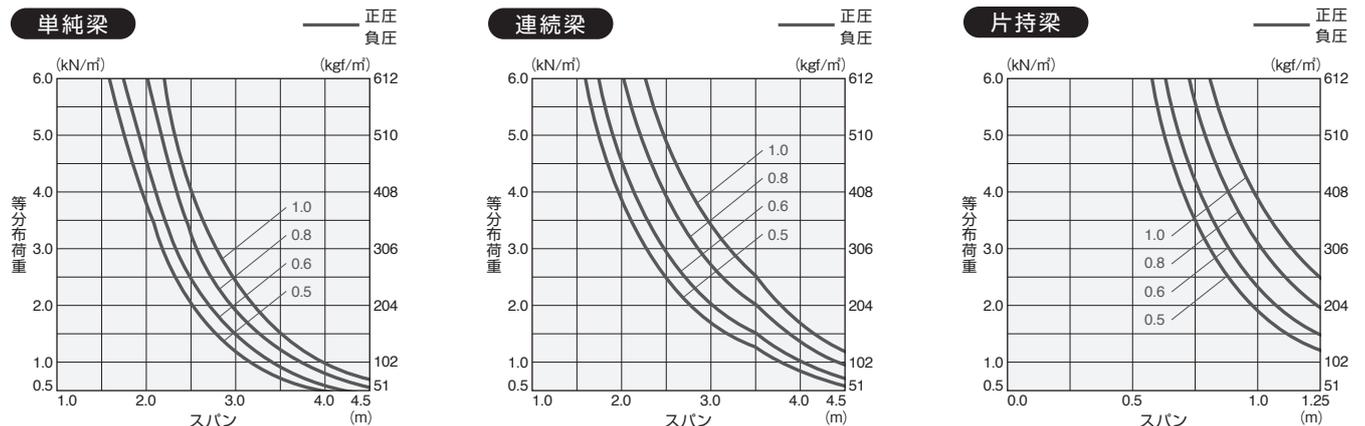

※多雪地・強風地域でのご使用には設計荷重を十分ご考慮ください。
※山高の5倍以上の場合はご相談ください。