


スパンドレル

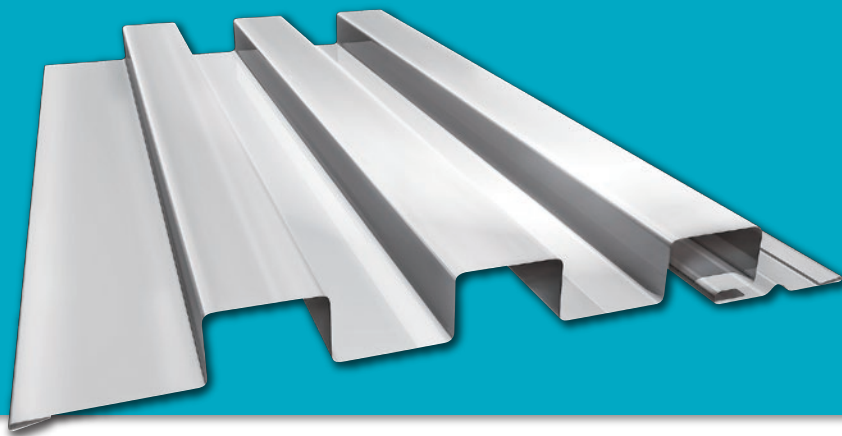


製品特長

- シャープなデザインで、あらゆる建物の外壁・天井・看板下地に使用できます。
- 表面にビスが見えないため、すっきりとしたデザインです。


断面形状

(単位：mm)

【K型スパン】

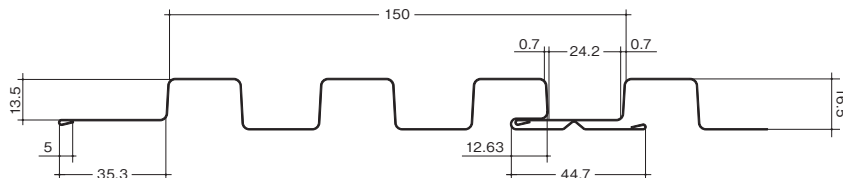


【スパンⅠ型】

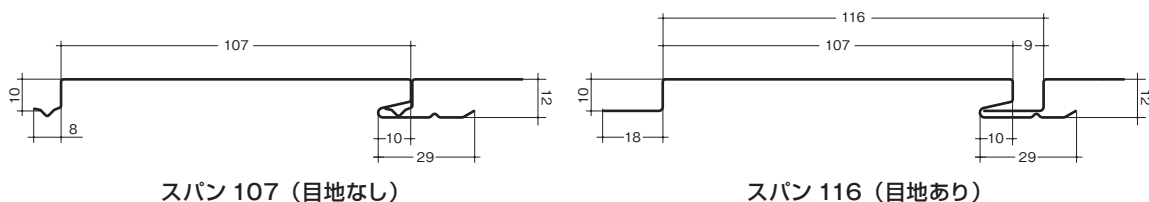

スパン 107 (目地なし)

スパン 116 (目地あり)

【スパンⅡ型】

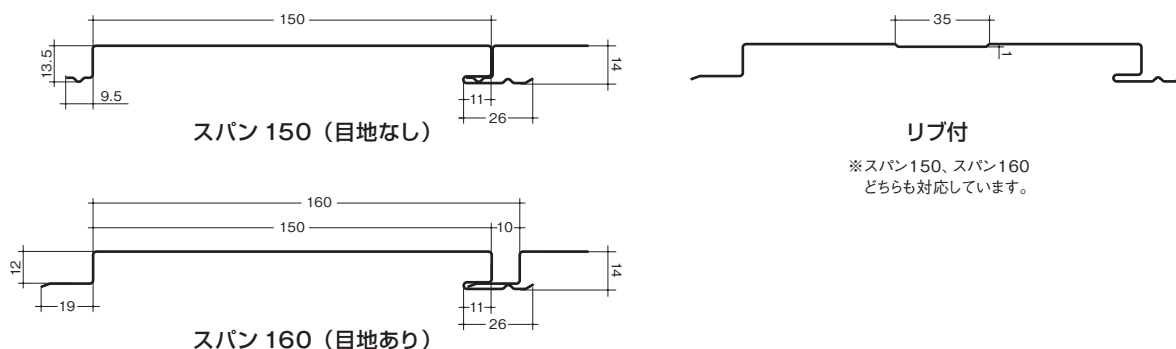

スパン 150 (目地なし)

リブ付

※スパン150、スパン160
どちらも対応しています。

スパン 160 (目地あり)

設計参考資料

種類	K型スパン	スパン107 (目地なし)	スパン116 (目地あり)	スパン150 (目地なし)	スパン160 (目地あり)
仕様					
働き幅	150mm	107mm	116mm	150mm	160mm
原板幅	914/3mm	170mm	180mm	218mm	228mm
部材	ケミカル面戸	—	—	—	—
成型最小寸法	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

適応原板

板厚(mm)	0.35	0.4	0.5
素材			
ガルバリウム鋼板	○	○	○
GLカラー鋼板	○	○	○
フッ素鋼板	○	○	○
カラーステンレス	○	○	