


瓦 棒

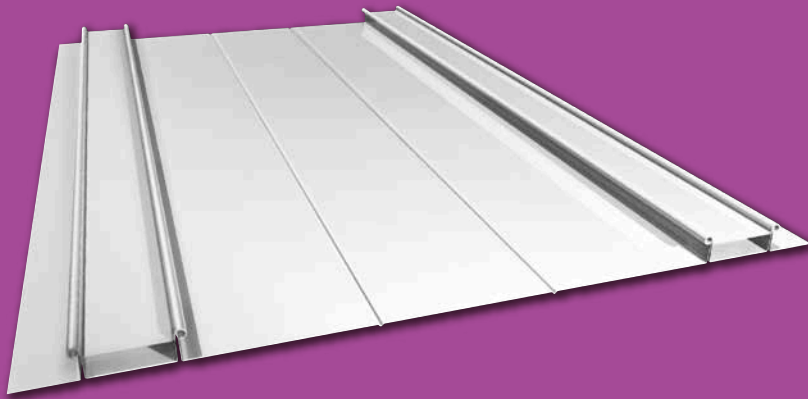


製品特長

- ハゼ締めにより漏水を防ぎ、風水圧に対しても絶大な強度を発揮します。
- 永年にわたり愛用され続けるポピュラーな屋根です。


断面形状

(単位：mm)


【丸ハゼ式瓦棒】

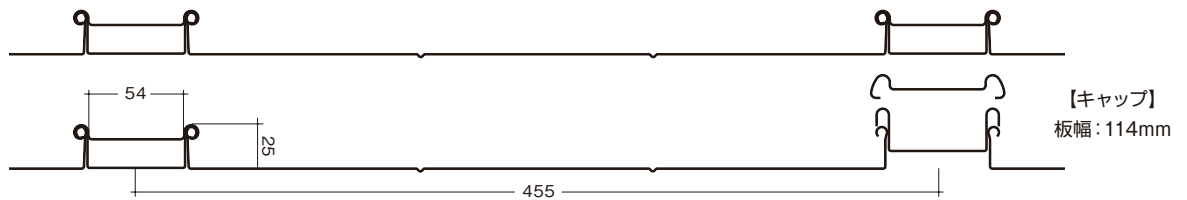

【林式瓦棒】

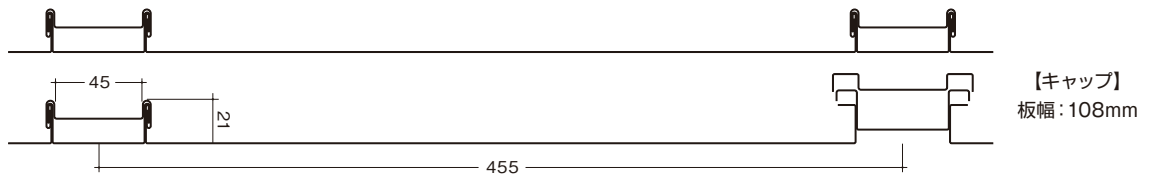

【三晃式瓦棒】

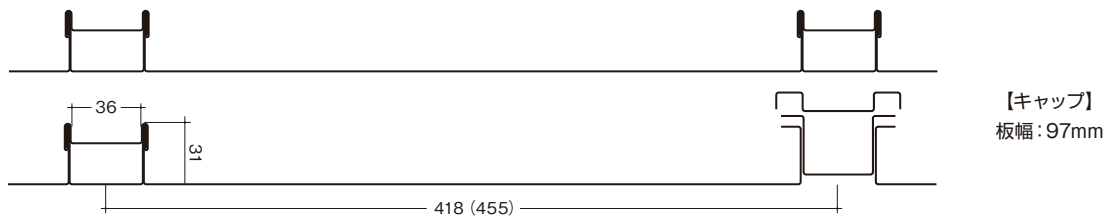

設計参考資料

	丸ハゼ式瓦棒	林式瓦棒	三晃式瓦棒
働き幅	455mm	455mm	418・455mm
原板幅	本体：455mm	本体：455mm	本体：455・492mm
屋根勾配	5/100以上	5/100以上	5/100以上
アーチ半径	さざ波：R=3m以上	—	—
部材	吊子、雪止金具	吊子、雪止金具	吊子、雪止金具
成型最小寸法	600mm	600mm	800mm
成型機設置場所	本社・中部支店	本社	米子支店

適応原板

素材	板厚 (mm)			
	0.3	0.35	0.4	0.5
ガルバリウム鋼板	○	○	○	○
GLカラー鋼板	○	○	○	○
フッ素鋼板		○	○	○
カラーステンレス	○	○	○	